


## 公网自动部署 IP 话机

### 一、 前期准备和使用工具


1. 电脑一台
2. Http File Server (是一个共享文件的软件)
3. 配置路由器
4. Grandstream\_Configuration\_Generator\_1.6.3.4 (生成配置文件工具)

### 二、 开始配置


1. 在电脑上打开 Http File Server

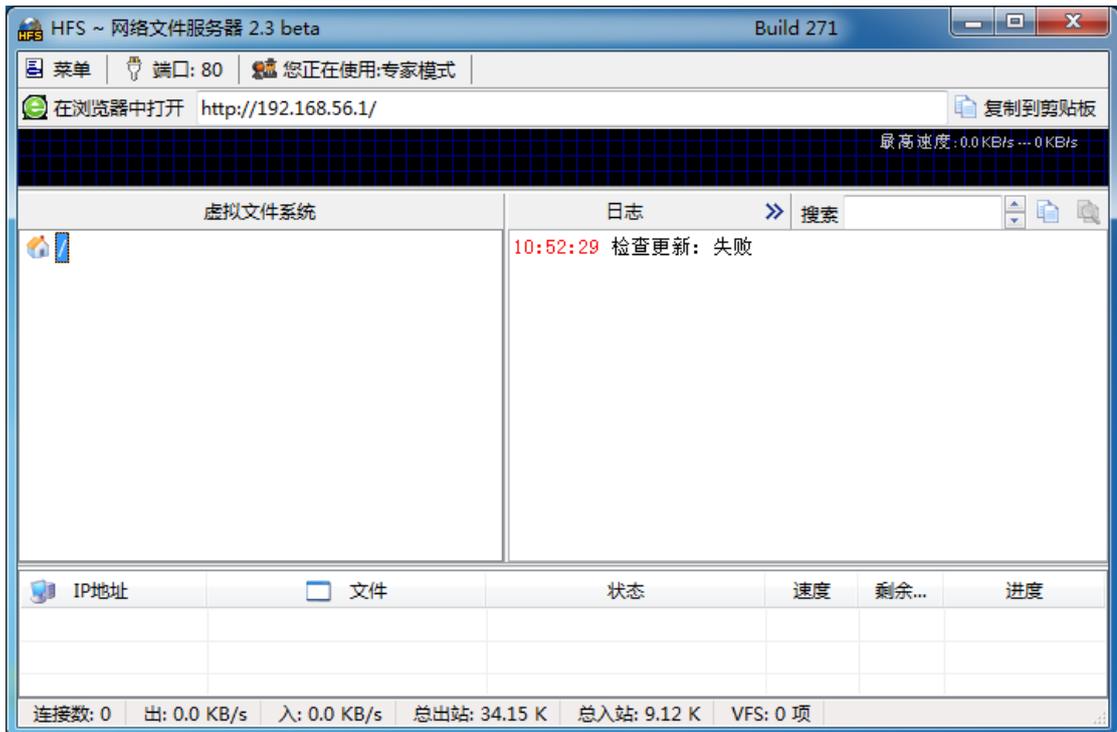


2. 点击菜单把里面的 IP 地址选项选为本机的 IP 地址

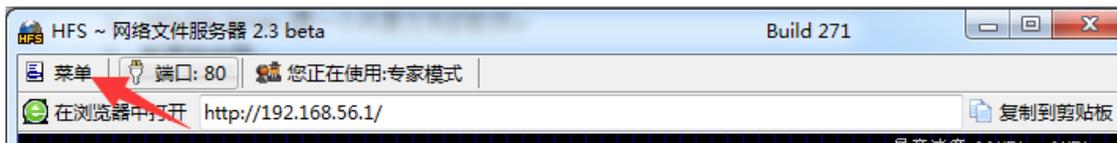


3. 端口默认的是 80 考虑到安全我这里把它改为 8088 (也可不改此项)

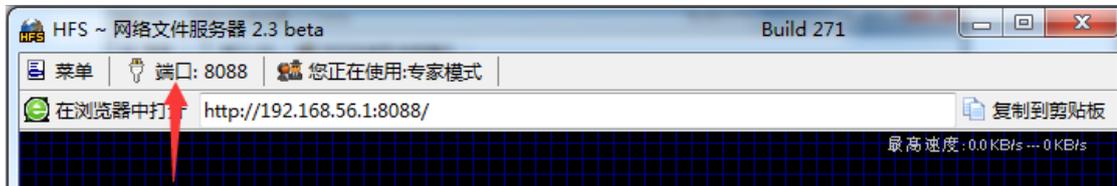


4. 现在我们用本地的 IP 地址加端口号在浏览器能打开就说明设置成功

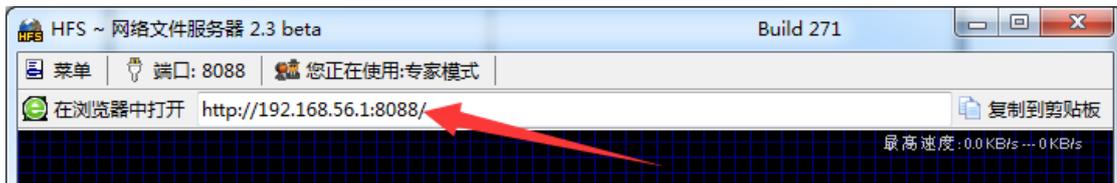

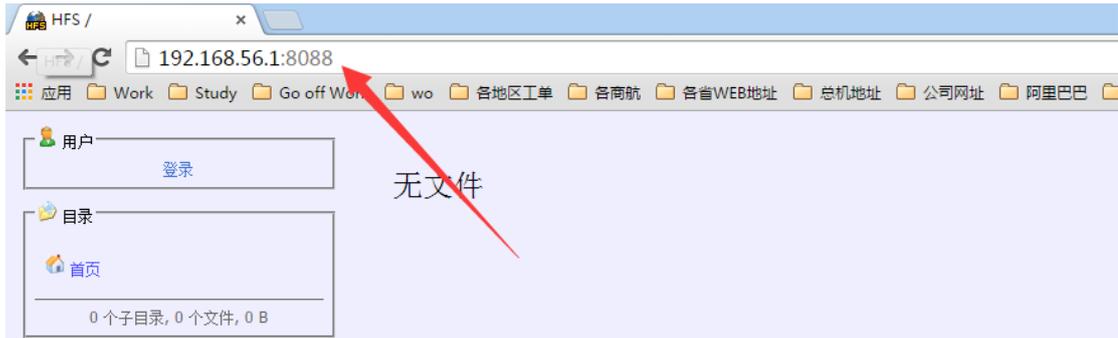


三、配置路由器把上面的地址映射到公网（我用 H3C 路由）

1. 登陆路由器---高级设置---虚拟服务器---新增
2. 把 Http File Server 上设置的 IP 和端口设置进去

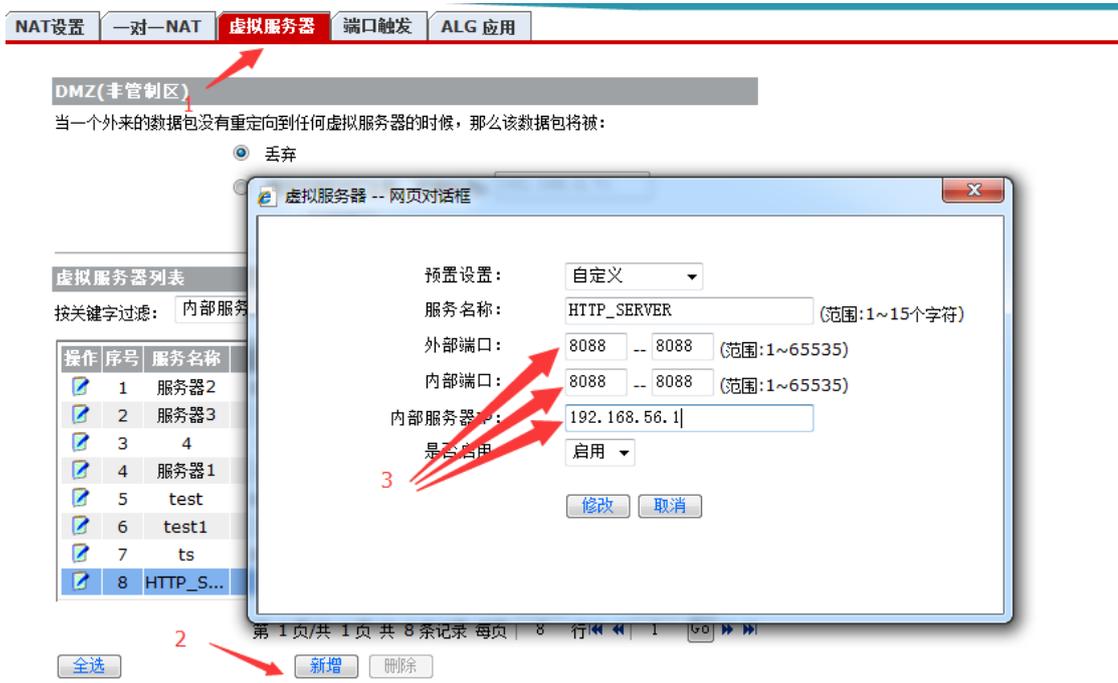

3. 现在就可以用路由器上的外网地址加端口访问 Http File Server 服务器了

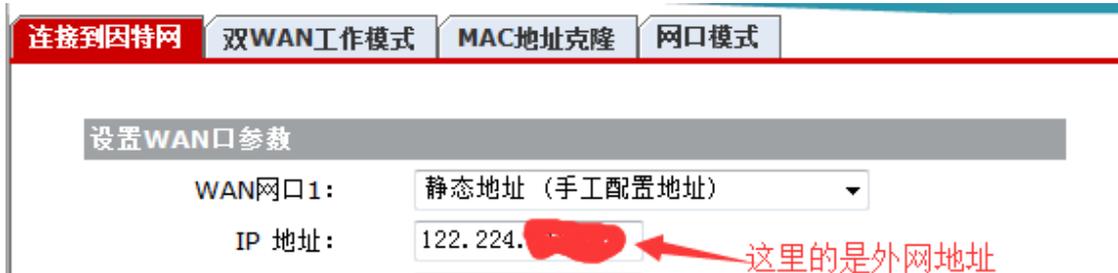

四、生成配置文（使用 Grandstream\_Configuration\_Generator\_1.6.3.4 工具和里面的模板）

1. 打开 Grandstream\_Configuration\_Generator\_1.6.3.4 工具下的 MAC 模板文件

名称	修改日期	类型	大小
GrandstreamConfigurationGenerator	2013/9/11 13:34	应用程序	32 KB
gs_config.dll	2013/1/14 13:51	应用程序扩展	20 KB
MAC	2014/4/7 19:57	Microsoft Excel ...	1 KB
Readme	2007/8/13 16:25	文本文档	2 KB

2.在里面分别输入 IP 话机的 MAC 地址, SIP 账户和 SIP 密码

000B82000001	test1	pass1	auth1
000B82000002	test2	pass2	auth2
MAC地址	SIP账户	SIP密码	SIP账户

3 打开 Grandstream\_Configuration\_Generator\_1.6.3.4 工具下的 Config\_Example 模板文件

名称	修改日期	类型	大小
Config_Example	2015/2/27 3:58	文本文档	1 KB
Grandstream ConfigurationGenerator	2013/9/11 13:34	应用程序	32 KB
gs_config.dll	2013/1/14 13:51	应用程序扩展	20 KB
MAC	2014/4/7 19:57	Microsoft Excel ...	1 KB
Readme	2007/8/13 16:25	文本文档	2 KB

在里面只输入 SIP 注册的服务器地址, 把其它选项删除

```

*****
# Account Active. 0 - No, 1 - Yes. Default value is 0
# Number: 0, 1
P271 = 1

# Account Name
P270 =

# SIP Server
P47 =

# SIP User ID
P35 =

# SIP Authenticate ID
P36 =

# SIP Authenticate Password
P34 =

# Name (Display Name, e.g., John Doe)
P3 =

```

## 五、生成配置文件

1.打开 GrandstreamConfigurationGenerator 工具

南京丰福电子科技有限公司 www.88998.net 025-84715877 025-84728226 13851698787